

# KAMAZ




КАТАЛОГ  
ПАССАЖИРСКИЙ  
ТРАНСПОРТ

# Содержание

## Городские автобусы

---

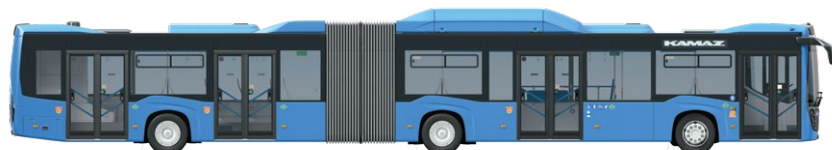

KAMAZ 6299-40-5T CNG

стр. 6



KAMAZ 6299-40-5F

стр. 8



HEFA3 5299-40-57 CNG рестайлинг

стр. 10



HEFA3 5299-40-57 LNG рестайлинг

стр. 12



HEFA3 5299-40-52 рестайлинг

стр. 14



HEFA3 5299-30-57 CNG рестайлинг

стр. 16



HEFA3 5299-30-52 рестайлинг

стр. 18



KAMAZ 4290-30-5N CNG

стр. 20

## Пригородные автобусы

---



KAMAZ 4290-30-5M

стр. 22



HEFAZ 5299-31-52 рестайлинг

стр. 26



HEFAZ 5299-31-57 CNG рестайлинг

стр. 28

## Междугородние и вахтовые автобусы

---




HEFAZ 5299-17-52

стр. 30



KAMAZ 6250

стр. 32



KAMAZ-6292 электробус

стр. 36

## Электротранспорт

---



KAMAZ-6282 электробус

стр. 38



KAMAZ-6282 ONC электробус

стр. 40



KAMAZ-62825 троллейбус

стр. 42





# KAMAZ

## ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ

KAMAZ 6299-40-5T CNG

KAMAZ 6299-40-5F

НЕФАЗ 5299-40-57 CNG

НЕФАЗ 5299-40-57 LNG

НЕФАЗ 5299-40-52

НЕФАЗ 5299-30-57 CNG

НЕФАЗ 5299-30-52

KAMAZ 4290-30-5N CNG

KAMAZ 4290-30-5M

# KAMAZ 6299-40-5T CNG

Городской автобус особо большого класса



Пассажироместимость

155 человек



Мест  
для сидения  
44 (+1)



Вид топлива

CNG

LF

Уровень пола

100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ

## Технические характеристики

### KAMAZ 6299-40-5T CNG

Пассажировместимость	Количество мест для сидения ..... 44 (+1) Общая, чел. .... 155	Подвеска	Передняя ..... независимая, пневматическая Ведущего моста ..... зависимая, пневматическая Поддерживающий мост ..... зависимая, пневматическая
Общие характеристики	Максимальная скорость, км/ч ..... 80 Колесная формула / ведущие колеса ... 6x2 / задние	Шины	275/70 R22.5
Весовые параметры	Полная масса автобуса, кг ..... 28 000	Гарантия	24 мес. или 150 тыс. км пробега
Размерные характеристики	Габаритные размеры, мм ..... 18 725*2550*3300 Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..... 160 Ширина проема передней / средней / задних дверей, мм ..... 1200 / 1300 / 1200 / 1200	Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплошное остекление дверей</li> <li>• Электронный маршрутоуказатель (передний, боковой, задний)</li> <li>• Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом</li> <li>• Аппарель, место для крепления инвалидной коляски</li> <li>• Сиденье водителя на пневмоподвеске с трехточечным ремнем безопасности (регулируемый вверх-вниз подголовник, наклон спинки)</li> <li>• Подогреватель жидкостный газовый</li> <li>• Освещение салона светодиодными светильниками</li> <li>• Автоматическая система пожаротушения</li> <li>• ECAS с функцией кнплинга</li> <li>• EBS (ABS+ASR)</li> <li>• Контроль утечки топлива (газа)</li> </ul>
Двигатель	Вид топлива ..... КПГ Модель ..... КАМАЗ 689.560-320 Экологический класс ..... Евро-5 Максимальная мощность, кВт ..... 235 Максимальный крутящий момент, Нм ..... 1400 Расположение и число цилиндров ..... Рядное, 6 Рабочий объем, см <sup>3</sup> ..... 8900	Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя</li> <li>• Речевой информатор, бегущая строка в салоне</li> <li>• Климатическая система</li> <li>• Выбор компоновки салона согласно ОТТС</li> <li>• Валидатор</li> <li>• Видеонаблюдение</li> <li>• Тахограф</li> <li>• Двойное остекление</li> <li>• Датчик света и дождя (автоматическое включение головного света)</li> <li>• Адаптивные фары</li> <li>• АСМПП</li> <li>• Wi-Fi</li> <li>• Информационная система помощи водителю (ADAS)</li> <li>• Опции для сиденья водителя: обогрев, поясничный подпор, датчик присутствия, датчик ремня безопасности</li> <li>• Декоративные колесные колпаки</li> </ul>
Система хранения топлива	Общий объем баллонов, л ..... 1230 (123x10) в т.ч. маневровый баллон, л ..... 123 Объем заправляемого природного газа при давлении 200 атм., м <sup>3</sup> ..... 246		
Автоматическая коробка передач	6 ступенчатая, с ретардером		
Рулевое управление	с гидроусилителем		
Поддерживающая ось	портальная		
Задний ведущий мост	портальный		
Тормоза	дисковые передние и задние		

# KAMAZ 6299-40-5F

Городской автобус особо большого класса



Пассажироместимость

162 человека



Мест для сидения  
44 (+1)



Вид топлива

Diesel

LF

Уровень пола

100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ



## Технические характеристики

### KAMAZ 6299-40-5F

Пассажировместимость	Количество мест для сидения ..... 44 (+1) Общая, чел. .... 162	Подвеска	Передняя ..... независимая, пневматическая Задняя ..... зависимая, пневматическая Поддерживающий мост ..... зависимая, пневматическая
Общие характеристики	Максимальная скорость, км/ч ..... 80 Колесная формула / ведущие колеса ... 6x2 / задние	Шины	275/70 R22.5
Весовые параметры	Полная масса автобуса, кг ..... 28 000	Гарантия	24 мес. или 150 тыс. км пробега
Размерные характеристики	Габаритные размеры, мм ..... 18 725*2550*3100 Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..... 160 Ширина проема передней / средней / задних дверей, мм ..... 1200 / 1300 / 1200 / 1200	Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплошное остекление дверей</li> <li>• Электронный маршрутоуказатель (передний, боковой, задний)</li> <li>• Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом</li> <li>• Аппарель, место для крепления инвалидной коляски</li> <li>• Сиденье водителя на пневмоподвеске с трехточечным ремнем безопасности (регулируемый вверх-вниз подголовник, наклон спинки)</li> <li>• Подогреватель жидкостный дизельный</li> <li>• Освещение салона светодиодными светильниками</li> <li>• Автоматическая система пожаротушения</li> <li>• ECAS с функцией кнплинга</li> <li>• EBS (ABS+ASR)</li> </ul>
Двигатель	Вид топлива ..... ДТ Модель ..... КАМАЗ 689.512-340 Экологический класс ..... Евро-5 Максимальная мощность, кВт ..... 250 Максимальный крутящий момент, Нм ..... 1500 Расположение и число цилиндров ..... Рядное, 6 Рабочий объем, см <sup>3</sup> ..... 8900	Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя</li> <li>• Речевой информатор, бегущая строка в салоне</li> <li>• Климатическая система</li> <li>• Выбор компоновки салона согласно ОТТС</li> <li>• Валидатор</li> <li>• Видеонаблюдение</li> <li>• Тахограф</li> <li>• Двойное остекление</li> <li>• Датчик света и дождя (автоматическое включение головного света)</li> <li>• Адаптивные фары</li> <li>• АСМПП</li> <li>• Wi-Fi</li> <li>• Информационная система помощи водителю (ADAS)</li> <li>• Опции для сиденья водителя: обогрев, поясничный подпор, датчик присутствия, датчик ремня безопасности</li> <li>• Декоративные колесные колпаки</li> </ul>
Топливный бак	Общий объем, л ..... 250+150		
Автоматическая коробка передач	6 ступенчатая, с ретардером		
Рулевое управление	с гидроусилителем		
Поддерживающая ось	портальная		
Задний ведущий мост	портальный		
Тормоза	дисковые передние и задние		

# НЕФАЗ 5299-40-57 CNG РЕСТАЙЛИНГ

Городской 100% низкопольный автобус



Пассажироместимость

96 человек



Мест  
для сидения  
29 (+1)



Вид топлива

CNG

LF

Уровень пола

100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ

## Технические характеристики

### НЕФАЗ 5299-40-57 CNG рестайлинг

Пассажировместимость	Количество мест для сидения ..... 29 (+1) Общая, чел. .... 96	Подвеска	Передняя ..... независимая, пневматическая Задняя ..... зависимая, пневматическая
Общие характеристики	Максимальная скорость, км/ч ..... 80 Колесная формула / ведущие колеса ... 4x2 / задние	Шины	275/70 R22.5
Весовые параметры	Полная масса автобуса, кг ..... 18 000 Масса снаряженного автобуса, кг ..... 11 500 Распределение полной массы: – нагрузка на переднюю ось, кг ..... 6500 – нагрузка на задний мост, кг ..... 11 500	Гарантия	24 мес. или 150 тыс. км пробега
Размерные характеристики	Габаритные размеры, мм ..... 12 400*2550*3200 Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..... 160 Ширина проема передней / средней / задней двери, мм ..... 1200 / 1300 / 1200	Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплошное остекление дверей</li> <li>• Электронный маршрутоуказатель (передний, боковой, задний)</li> <li>• Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом</li> <li>• Аппарель, место для крепления инвалидной коляски</li> <li>• Сигнализатор заднего хода</li> <li>• Сиденье водителя на пневмоподвеске с трехточечным ремнем безопасности (регулируемый вверх-вниз подголовник, наклон спинки)</li> <li>• Подогреватель жидкостный газовый</li> <li>• Освещение салона светодиодными светильниками</li> <li>• Автоматическая система пожаротушения</li> <li>• ECAS с функцией кнплинга</li> <li>• ABS, ASR</li> <li>• Контроль утечки топлива (газа)</li> </ul>
Двигатель	Вид топлива ..... КПГ Экологический класс ..... Евро-5 Макс. полезная мощность, кВт ..... 205 Макс. полезный крутящий момент, Нм ..... 1100 Расположение и число цилиндров ..... Рядное, 6 Рабочий объем, см <sup>3</sup> ..... 7470	Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя</li> <li>• Комплектация с 10 газовыми баллонами (123x10)</li> <li>• Речевой информатор, бегущая строка в салоне</li> <li>• Система кондиционирования или климатическая система (по согласованию)</li> <li>• Выбор компоновки салона согласно ОТТС</li> <li>• Валидатор</li> <li>• Видеонаблюдение</li> <li>• Тахограф</li> <li>• Двойное остекление</li> <li>• Датчик света и дождя (автоматическое включение головного света)</li> <li>• АСМПП</li> <li>• Wi-Fi</li> <li>• Боковая инерционная шторка водителя (механическая)</li> <li>• Опции для сиденья водителя: обогрев, поясничный подпор, датчик присутствия, датчик ремня безопасности</li> <li>• Декоративные колесные колпаки</li> <li>• Информационная система помощи водителю (ADAS)</li> </ul>
Система питания	Общий объем баллонов, л ..... 984 (123x8) в т. ч. маневровый баллон, л ..... 123 Объем заправляемого природного газа при давлении 200 атм., м <sup>3</sup> ..... 197		
Автоматическая коробка передач	6 – вперед, 1 – назад		
Рулевое управление	с гидроусилителем		
Тормоза	дисковые передние и задние		
Задний ведущий мост	портальный		

# НЕФАЗ 5299-40-57 LNG РЕСТАЙЛИНГ

Городской 100% низкопольный автобус



Пассажироместимость

102 человека



Мест  
для сидения  
26 (+1)



Вид топлива

LNG

LF

Уровень пола

100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ

## Технические характеристики

### НЕФАЗ 5299-40-57 LNG рестайлинг

Пассажировместимость	Количество мест для сидения ..... 26 (+1) Общая, чел. .... 102	Подвеска	Передняя ..... независимая, пневматическая Задняя ..... зависимая, пневматическая
Общие характеристики	Максимальная скорость, км/ч ..... 80 Колесная формула / ведущие колеса ... 4x2 / задние	Шины	275/70 R22.5
Весовые параметры	Полная масса автобуса, кг ..... 18 000 Масса снаряженного автобуса, кг ..... 11 100 Распределение полной массы: – нагрузка на переднюю ось, кг ..... 6500 – нагрузка на задний мост, кг ..... 11 500	Гарантия	24 мес. или 150 тыс. км пробега
Размерные характеристики	Габаритные размеры, мм ..... 12 400*2550*3010 (3090 с кондиционером) Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..... 160 Ширина проема передней / средней / задней двери, мм ..... 1200 / 1300 / 1200	Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплошное остекление дверей</li> <li>• Электронный маршрутоуказатель (передний, боковой, задний)</li> <li>• Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом</li> <li>• Аппарель, место для крепления инвалидной коляски</li> <li>• Сигнализатор заднего хода</li> <li>• Сиденье водителя на пневмоподвеске с трехточечным ремнем безопасности (регулируемый вверх-вниз подголовник, наклон спинки)</li> <li>• Подогреватель жидкостный газовый</li> <li>• Освещение салона светодиодными светильниками</li> <li>• Автоматическая система пожаротушения</li> <li>• ECAS с функцией кнплинга</li> <li>• ABS, ASR</li> <li>• Контроль утечки топлива (газа)</li> </ul>
Двигатель	Вид топлива ..... СПГ Экологический класс ..... Евро-5 Макс. полезная мощность, кВт ..... 205 Макс. полезный крутящий момент, Нм ..... 1100 Расположение и число цилиндров ..... Рядное, 6 Рабочий объем, см <sup>3</sup> ..... 7470	Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя</li> <li>• Речевой информатор, бегущая строка в салоне</li> <li>• Система кондиционирования или климатическая система (по согласованию)</li> <li>• Выбор компоновки салона согласно ОТТС</li> <li>• Валидатор</li> <li>• Видеонаблюдение</li> <li>• Тахограф</li> <li>• Двойное остекление</li> <li>• Датчик света и дождя (автоматическое включение головного света)</li> <li>• АСМПП</li> <li>• Wi-Fi</li> <li>• Боковая инерционная шторка водителя (механическая)</li> <li>• Опции для сиденья водителя: обогрев, поясничный подпор, датчик присутствия, датчик ремня безопасности</li> <li>• Декоративные колесные колпаки</li> <li>• Информационная система помощи водителю (ADAS)</li> </ul>
Криогенная установка	Объем бака, л ..... 350		
Автоматическая коробка передач	6 – вперед, 1 – назад		
Рулевое управление	с гидроусилителем		
Тормоза	дисковые передние и задние		
Ведущий мост	портальный		

# НЕФАЗ 5299-40-52 РЕСТАЙЛИНГ

Городской 100% низкопольный автобус



Пассажироместимость

111 человек



Мест  
для сидения  
29 (+1)



Вид топлива

Diesel

LF

Уровень пола

100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ

## Технические характеристики

### НЕФАЗ 5299-40-52 рестайлинг

Пассажировместимость	Количество мест для сидения ..... 29 (+1) Общая, чел. .... 111	Подвеска	Передняя ..... независимая, пневматическая Задняя ..... зависимая, пневматическая
Общие характеристики	Колесная формула / ведущие колеса ... 4x2 / задние	Шины	275/70 R22.5
Весовые параметры	Полная масса автобуса, кг ..... 18 000 Масса снаряженного автобуса, кг ..... 10 450 Распределение полной массы: – нагрузка на переднюю ось, кг ..... 6500 – нагрузка на задний мост, кг ..... 11 500	Гарантия	24 мес. или 150 тыс. км пробега
Размерные характеристики	Габаритные размеры, мм ..... 12 400*2550*3010 (3090 с кондиционером) Высота ступеньки над уровнем дороги, мм ..... 340 Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..... 160 Ширина проема передней / средней / задней двери, мм ..... 1200 / 1300 / 1200	Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплошное остекление дверей</li> <li>• Электронный маршрутоуказатель (передний, боковой, задний)</li> <li>• Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом</li> <li>• Аппарель, место для крепления инвалидной коляски</li> <li>• Сигнализатор заднего хода</li> <li>• Сиденье водителя на пневмоподвеске с трехточечным ремнем безопасности (регулируемый верх-вниз подголовник, наклон спинки)</li> <li>• Подогреватель жидкостный дизельный</li> <li>• Освещение салона светодиодными светильниками</li> <li>• Автоматическая система пожаротушения</li> <li>• ECAS с функцией кнплинга</li> <li>• ABS, ASR</li> </ul>
Двигатель	Вид топлива ..... ДТ Модель ..... КАМАЗ 667.510-310 Экологический класс ..... Евро-5 Макс. полезная мощность, кВт ..... 221,5 Макс. полезный крутящий момент, Нм ..... 1184 Расположение и число цилиндров ..... рядное, 6 Рабочий объем, см <sup>3</sup> ..... 6700	Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя</li> <li>• Речевой информатор</li> <li>• Бегущая строка в салоне</li> <li>• Система кондиционирования или климатическая система (по согласованию)</li> <li>• Изменение компоновки салона согласно ОТТС</li> <li>• Видеонаблюдение</li> <li>• Тахограф</li> <li>• Двойное остекление</li> <li>• Комплектация автобуса с кабиной водителя-инструктора</li> <li>• Датчик света и дождя (автоматическое включение головного света)</li> <li>• АСМПП</li> <li>• Wi-Fi</li> <li>• Боковая инерционная шторка водителя (механическая)</li> <li>• Опции для сиденья водителя: обогрев, поясничный подпор, датчик присутствия, датчик ремня безопасности</li> <li>• Декоративные колесные колпаки</li> <li>• Информационная система помощи водителю (ADAS)</li> </ul>
Топливный бак, л	250		
Автоматическая коробка передач	6 – вперед, 1 – назад		
Рулевое управление	с гидроусилителем		
Тормоза	дисковые передние и задние		
Задний ведущий мост	портальный		

# НЕФАЗ 5299-30-57 CNG РЕСТАЙЛИНГ

Городской 60% низкопольный автобус



Пассажироместимость

92 человека



Мест  
для сидения  
31 (+1)



Вид топлива

CNG

LE

Уровень пола

60% НИЗКОПОЛЬНЫЙ



## Технические характеристики

### НЕФАЗ 5299-30-57 CNG рестайлинг

Пассажировместимость	Количество мест для сидения ..... 31 (+1) Общая, чел. .... 92	Подвеска	Передняя ..... независимая, пневматическая Задняя ..... зависимая, пневматическая
Общие характеристики	Максимальная скорость, км/ч ..... 80 Колесная формула / ведущие колеса ... 4x2 / задние	Шины	275/70 R22.5
Весовые параметры	Полная масса автобуса, кг ..... 18 000 Снаряженная масса, кг ..... 11 700	Гарантия	24 мес. или 150 тыс. км пробега
Размерные характеристики	Габаритные размеры, мм ..... 12 250*2550*3450 Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..... 160 Ширина проема передней / средней / задней двери, мм ..... 1200 / 1300 / 1200	Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплошное остекление дверей</li> <li>• Электронный маршрутоуказатель (передний, боковой, задний)</li> <li>• Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом</li> <li>• Аппарель, место для крепления инвалидной коляски</li> <li>• Сигнализатор заднего хода</li> <li>• Сиденье водителя с регулируемым вверх-вниз подголовником и наклоном спинки с трехточечным ремнем безопасности</li> <li>• Подогреватель жидкостный газовый</li> <li>• ECAS с функцией кнининга</li> <li>• 5 отопителей салона, один отопитель водителя</li> <li>• Освещение салона светодиодными светильниками</li> <li>• Автоматическая система пожаротушения</li> <li>• ABS, ASR</li> <li>• Контроль утечки топлива (газа)</li> </ul>
Двигатель	Вид топлива ..... КПГ Экологический класс ..... Евро-5 Макс. полезная мощность, кВт ..... 205 Макс. полезный крутящий момент, Нм ..... 1100 Расположение и число цилиндров ..... Рядное, 6 Рабочий объем, см <sup>3</sup> ..... 7470	Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя</li> <li>• Речевой информатор</li> <li>• Бегущая строка в салоне</li> <li>• Кондиционер</li> <li>• Системы навигации GPS / ГЛОНАСС</li> <li>• Видеонаблюдение</li> <li>• Изменение компоновки салона согласно ОТТС</li> <li>• Тахограф</li> <li>• АСМПП</li> <li>• Двойное остекление</li> <li>• Боковая инерционная шторка водителя (механическая)</li> <li>• Опции для сиденья водителя: обогрев, поясничный подпор, датчик присутствия, датчик ремня безопасности</li> <li>• Декоративные колесные колпаки</li> <li>• Информационная система помощи водителю (ADAS)</li> </ul>
Система питания	Общий объем баллонов, л ..... 984 (123x8) Объем заправляемого природного газа при давлении 200 атм., м <sup>3</sup> ..... 197		
Автоматическая коробка передач	6 – вперед, 1 – назад		
Рулевое управление	с гидроусилителем		
Тормоза	передние дисковые, задние барабанные		
Задний ведущий мост	гипоидный		

# НЕФАЗ 5299-30-52 РЕСТАЙЛИНГ

Городской 60% низкопольный автобус



Пассажироместимость

98 человек



Мест  
для сидения  
31 (+1)



Вид топлива

Diesel

LE

Уровень пола

60% НИЗКОПОЛЬНЫЙ

## Технические характеристики

### НЕФАЗ 5299-30-52 рестайлинг

Пассажировместимость	Количество мест для сидения ..... 31 (+1) Общая, чел. .... 98	Подвеска	Передняя ..... независимая, пневматическая Задняя ..... зависимая, пневматическая
Общие характеристики	Максимальная скорость, км/ч ..... 80 Колесная формула / ведущие колеса ... 4x2 / задние	Шины	275/70 R22.5
Весовые параметры	Полная масса автобуса, кг ..... 18 000 Снаряженная масса, кг ..... 11 300	Гарантия	24 мес. или 150 тыс. км пробега
Размерные характеристики	Габаритные размеры, мм ..... 12 250*2550*3160 (3300 с кондиционером) Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..... 160 Ширина проема передней / средней / задней двери, мм ..... 1200 / 1300 / 1200	Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплошное остекление дверей</li> <li>• Электронный маршрутоуказатель (передний, боковой, задний)</li> <li>• Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом</li> <li>• Аппарель, место для крепления инвалидной коляски</li> <li>• Сигнализатор заднего хода</li> <li>• Сиденье водителя с регулируемым вверх-вниз подголовником и наклоном спинки с трехточечным ремнем безопасности</li> <li>• Подогреватель жидкостный дизельный</li> <li>• ECAS с функцией кнелинга</li> <li>• 5 отопителей салона, один отопитель водителя</li> <li>• Освещение салона светодиодными светильниками</li> <li>• Автоматическая система пожаротушения</li> <li>• ABS, ASR</li> </ul>
Двигатель	Вид топлива ..... ДТ Модель ..... КАМАЗ 667.510-310 Экологический класс ..... Евро-5 Макс. полезная мощность, кВт ..... 221,5 Макс. полезный крутящий момент, Нм ..... 1184 Расположение и число цилиндров ..... Рядное, 6 Рабочий объем, см <sup>3</sup> ..... 6700	Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя</li> <li>• Речевой информатор</li> <li>• Бегущая строка в салоне</li> <li>• Кондиционер</li> <li>• Системы навигации GPS / ГЛОНАСС</li> <li>• Видеонаблюдение</li> <li>• Изменение компоновки салона согласно ОТТС</li> <li>• Декоративные колесные колпаки</li> <li>• Тахограф</li> <li>• АСМПП</li> <li>• Двойное остекление</li> <li>• Боковая инерционная шторка водителя (механическая)</li> <li>• Опции для сиденья водителя: обогрев, поясничный подпор, датчик присутствия, датчик ремня безопасности</li> <li>• Декоративные колесные колпаки</li> <li>• Информационная система помощи водителю (ADAS)</li> </ul>
Топливный бак, л	200		
Автоматическая коробка передач	6 – вперед, 1 – назад		
Рулевое управление	с гидроусилителем		
Тормоза	передние дисковые, задние барабанные		
Задний ведущий мост	гипоидный		

# KAMAZ 4290-30-5N CNG

Городской автобус среднего класса



Пассажировместимость

60 человек



Мест  
для сидения  
25 (+1)



Вид топлива

CNG

LE

Уровень пола

60% НИЗКОПОЛЬНЫЙ

## Технические характеристики

### KAMAZ 4290-30-5N CNG

Пассажировместимость	Количество мест для сидения ..... 25 (+1) Общая, чел. .... 60	Подвеска	Передняя ..... независимая, пневматическая Задняя ..... зависимая, пневматическая
Общие характеристики	Максимальная скорость, км/ч ..... 80 Колесная формула / ведущие колеса ... 4x2 / задние	Шины	285/70R19.5
Весовые параметры	Масса снаряженного автобуса, кг ..... 8250 Полная масса автобуса, кг ..... 13 000	Гарантия	24 мес. или 150 тыс. км пробега
Размерные характеристики	Габаритные размеры, мм ..... 9020*2500*3300 Колесная база, мм ..... 4500 Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..... 170 Количество / ширина дверей, мм ..... 2 / 650 / 1245	Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплошное остекление дверей</li> <li>• Электронный маршрутоуказатель (передний, боковой, задний)</li> <li>• Зеркала заднего вида с электроприводом</li> <li>• Аппарель, место для крепления инвалидной коляски</li> <li>• Сиденье водителя на пневмоподвеске с трехточечным ремнем безопасности (регулируемый вверх-вниз подголовник, наклон спинки)</li> <li>• Подогреватель жидкостный газовый</li> <li>• EBS (ABS+ASR)</li> <li>• ECAS с функцией кнелинга</li> <li>• Освещение салона светодиодными светильниками</li> <li>• Автоматическая система пожаротушения</li> <li>• Контроль утечки топлива (газа)</li> </ul>
Двигатель	Вид топлива ..... КПГ Модель ..... КАМАЗ 445.560-200 Экологический класс ..... Евро-5 Макс. полезная мощность, кВт ..... 145 (2300) Макс. полезный крутящий момент, Нм ..... 665 (1400) Расположение и число цилиндров ..... Рядное, 4 Рабочий объем, см <sup>3</sup> ..... 4500	Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя</li> <li>• Речевой информатор, бегущая строка в салоне</li> <li>• Кондиционер</li> <li>• Валидатор</li> <li>• Видеонаблюдение</li> <li>• Тахограф</li> <li>• Двойное остекление</li> <li>• АСМПП</li> <li>• Wi-Fi</li> <li>• Информационная система помощи водителю (ADAS)</li> </ul>
Система хранения топлива	Общий объем баллонов, л ..... 615 (123x5) в т.ч. маневровый баллон, л ..... 123 Объем заправляемого природного газа при давлении 200 атм., м <sup>3</sup> ..... 123		
Автоматическая коробка передач	6 ступенчатая, с ретардером		
Рулевое управление	с гидроусилителем		
Тормоза	дисковые передние и задние		
Задний ведущий мост	гипоидный		

# KAMAZ 4290-30-5M

Городской автобус среднего класса



Пассажироместимость

70 человек



Мест  
для сидения  
25 (+1)



Вид топлива

Diesel

LE

Уровень пола

60% НИЗКОПОЛЬНЫЙ

## Технические характеристики

### KAMAZ 4290-30-5M

Пассажиروместимость	Количество мест для сидения ..... 25 (+1) Общая, чел. .... 70	Подвеска	Передняя ..... независимая, пневматическая Задняя ..... зависимая, пневматическая
Общие характеристики	Максимальная скорость, км/ч ..... 80 Колесная формула / ведущие колеса ... 4x2 / задние	Шины	285/70R19.5
Весовые параметры	Масса снаряженного автобуса, кг ..... 8250 Полная масса автобуса, кг ..... 13 000	Гарантия	24 мес. или 150 тыс. км пробега
Размерные характеристики	Габаритные размеры, мм ..... 9020*2500*3010 Колесная база, мм ..... 4500 Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..... 170 Количество / ширина дверей, мм ..... 2 / 650 / 1245	Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплошное остекление дверей</li> <li>• Электронный маршрутоуказатель (передний, боковой, задний)</li> <li>• Зеркала заднего вида с электроприводом</li> <li>• Аппарель, место для крепления инвалидной коляски</li> <li>• Сиденье водителя на пневмоподвеске с трехточечным ремнем безопасности (регулируемый вверх-вниз подголовник, наклон спинки)</li> <li>• Подогреватель жидкостный газовый</li> <li>• EBS (ABS+ASR)</li> <li>• ECAS с функцией кнининга</li> <li>• Освещение салона светодиодными светильниками</li> <li>• Автоматическая система пожаротушения</li> </ul>
Двигатель	Вид топлива ..... ДТ Модель ..... КАМАЗ 445.520-210 Экологический класс ..... Евро-5 Макс. полезная мощность, кВт ..... 154 (2300) Макс. полезный крутящий момент, Нм ..... 700 (1400) Расположение и число цилиндров ..... Рядное, 4 Рабочий объем, см <sup>3</sup> ..... 4500	Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя</li> <li>• Речевой информатор, бегущая строка в салоне</li> <li>• Кондиционер</li> <li>• Валидатор</li> <li>• Видеонаблюдение</li> <li>• Тахограф</li> <li>• Двойное остекление</li> <li>• АСМПП</li> <li>• Wi-Fi</li> <li>• Информационная система помощи водителю (ADAS)</li> </ul>
Топливный бак, л	210		
Автоматическая коробка передач	6 ступенчатая, с ретардером		
Рулевое управление	с гидроусилителем		
Тормоза	дисковые передние и задние		
Задний ведущий мост	гипоидный		







**KAMAZ**

## **ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ**

НЕФАЗ 5299-31-52

НЕФАЗ 5299-31-57 CNG

## **МЕЖДУГОРОДНИЕ И ВАХТОВЫЕ АВТОБУСЫ**

НЕФАЗ 5299-17-52

KAMAZ 6250

# НЕФАЗ 5299-31-52 РЕСТАЙЛИНГ

Пригородный автобус



Пассажировместимость

86 человек



Мест  
для сидения  
36 (+1)



Вид топлива

Diesel



Топливный  
бак  
200 л



Доступная  
среда

## Технические характеристики

### НЕФАЗ 5299-31-52 рестайлинг

Пассажировместимость	Количество мест для сидения ..... 36 (+1) Общая, чел. .... 86	Подвеска	Передняя ..... независимая, пневматическая Задняя ..... зависимая, пневматическая
Общие характеристики	Максимальная скорость, км/ч ..... 100 Колесная формула / ведущие колеса ... 4x2 / задние	Шины	275/70 R22.5
Весовые параметры	Полная масса автобуса, кг ..... 17 900	Гарантия	24 мес. или 200 тыс. км пробега
Размерные характеристики	Габаритные размеры, мм ..... 12 250*2550*3160 (3300 с кондиционером) Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..... 160 Ширина проема передней / средней двери, мм ..... 1100 / 1300	Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплошное остекление дверей</li> <li>• Полумягкие сиденья с ремнями безопасности</li> <li>• Сиденье водителя с регулируемым вверх-вниз подголовником и наклоном спинки с трехточечным ремнем безопасности</li> <li>• Аппарель, место для крепления инвалидной коляски</li> <li>• Сигнализатор заднего хода</li> <li>• Электронный маршрутоуказатель (передний)</li> <li>• Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом</li> <li>• 5 отопителей салона, один отопитель водителя</li> <li>• Подогреватель жидкостный дизельный</li> <li>• Освещение салона светодиодными светильниками</li> <li>• Автоматическая система пожаротушения</li> <li>• ABS, ASR</li> </ul>
Двигатель	Вид топлива ..... ДТ Модель ..... КАМАЗ 667.510-310 Экологический класс ..... Евро-5 Макс. полезная мощность, кВт ..... 221,5 Макс. полезный крутящий момент, Нм ..... 1184 Расположение и число цилиндров ..... Рядное, 6 Рабочий объем, см <sup>3</sup> ..... 6700	Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя</li> <li>• Компоновка салона на 40 мест для сидения (без места для инвалидной коляски)</li> <li>• Электронный маршрутоуказатель (боковой и задний)</li> <li>• Речевой информатор</li> <li>• Бегущая строка в салоне</li> <li>• Видеонаблюдение</li> <li>• Кондиционер</li> <li>• Системы навигации GPS / ГЛОНАСС</li> <li>• Тахограф</li> <li>• Боковая инерционная шторка водителя (механическая)</li> <li>• Декоративные колесные колпаки</li> </ul>
Топливный бак, л	200		
Автоматическая коробка передач	6 – вперед, 1 – назад		
Рулевое управление	с гидроусилителем		
Тормоза	передние дисковые, задние барабанные		
Задний ведущий мост	гипоидный		

# НЕФАЗ 5299-31-57 CNG РЕСТАЙЛИНГ

Пригородный автобус



Пассажировместимость

73 человека



Мест  
для сидения  
36 (+1)



Вид топлива

CNG



Объем  
баллонов  
984 л



Доступная  
среда

## Технические характеристики

### НЕФАЗ 5299-31-57 CNG рестайлинг

Пассажировместимость	Количество мест для сидения ..... 36 (+1) Общая, чел. .... 73	Подвеска	Передняя ..... независимая, пневматическая Задняя ..... зависимая, пневматическая
Общие характеристики	Максимальная скорость, км/ч ..... 100 Колесная формула / ведущие колеса ... 4x2 / задние	Шины	275/70 R22.5
Весовые параметры	Полная масса автобуса, кг ..... 17 900 Снаряженную массу, кг ..... 12 700	Гарантия	24 мес. или 200 тыс. км пробега
Размерные характеристики	Габаритные размеры, мм ..... 12 250*2550*3450 Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..... 160 Ширина проема передней / средней двери, мм ..... 1100 / 1300	Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сплошное остекление дверей</li> <li>• Полумягкие сиденья с ремнями безопасности</li> <li>• Сиденье водителя с регулируемым вверх-вниз подголовником и наклоном спинки с трехточечным ремнем безопасности</li> <li>• Аппарель, место для крепления инвалидной коляски</li> <li>• Сигнализатор заднего хода</li> <li>• Электронный маршрутоуказатель (передний)</li> <li>• Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом</li> <li>• 5 отопителей салона, один отопитель водителя</li> <li>• Подогреватель жидкостный газовый</li> <li>• Освещение салона светодиодными светильниками</li> <li>• Автоматическая система пожаротушения</li> <li>• ABS, ASR</li> <li>• Контроль утечки топлива (газа)</li> </ul>
Двигатель	Вид топлива ..... КПГ Экологический класс ..... Евро-5 Макс. полезная мощность, кВт ..... 205 Макс. полезный крутящий момент, Нм ..... 1100 Расположение и число цилиндров ..... Рядное, 6 Рабочий объем, см <sup>3</sup> ..... 7470	Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя</li> <li>• Компоновка салона на 40 мест для сидения (без места для инвалидной коляски)</li> <li>• Электронный маршрутоуказатель (боковой и задний)</li> <li>• Речевой информатор</li> <li>• Бегущая строка в салоне</li> <li>• Видеонаблюдение</li> <li>• Кондиционер</li> <li>• Системы навигации GPS / ГЛОНАСС</li> <li>• Тахограф</li> <li>• Боковая инерционная шторка водителя (механическая)</li> <li>• Декоративные колесные колпаки</li> </ul>
Система питания	Общий объем баллонов, л ..... 984 (123x8) Объем заправляемого природного газа при давлении 200 атм., м <sup>3</sup> ..... 197		
Автоматическая коробка передач	6 – вперед, 1 – назад		
Рулевое управление	с гидроусилителем		
Тормоза	передние дисковые, задние барабанные		
Задний ведущий мост	гипоидный		

# НЕФАЗ 5299-17-52

Междугородный автобус



Пассажироместимость  
73 человека



Мест  
для сидения  
44



Вид топлива  
Diesel



Топливный  
бак  
290 л



Объем багаж-  
ного отделения  
3 м<sup>3</sup>

## Технические характеристики

### НЕФАЗ 5299-17-52

Пассажировместимость	Количество мест для сидения ..... 44 Общая, чел. .... 73	Объем багажного отделения	3 м <sup>3</sup>
Общие характеристики	Максимальная скорость, км/ч ..... 110 Колесная формула / ведущие колеса ... 4x2 / задние	Подвеска	Передняя ..... зависимая, пневматическая Задняя ..... зависимая, пневматическая
Весовые параметры	Масса снаряженного автобуса, кг ..... 11 600 Полная масса автобуса, кг ..... 17 900 Распределение полной массы: – нагрузка на переднюю ось, кг ..... 6400 – нагрузка на задний мост, кг ..... 11 500	Шины	275/70 R22.5
Размерные характеристики	Габаритные размеры, мм ..... 11 885*2500*3100 (3280 с кондиционером)	Гарантия	24 мес. или 200 тыс. км пробега
	Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..... 160 Количество / ширина дверей, мм ..... 2 / 700	Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отделка салона велюром, шторы</li> <li>• Тонированные стеклопакеты со сдвижными форточками</li> <li>• Мягкие регулируемые пассажирские сиденья с ремнем безопасности</li> <li>• Потолочные турбовентиляторы (3 шт.)</li> <li>• 5 отопителей салона, один отопитель водителя</li> <li>• Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом</li> <li>• Подогреватель жидкостный дизельный</li> <li>• Освещение салона светодиодными светильниками</li> <li>• Автоматическая система пожаротушения</li> <li>• ABS, ASR, круиз-контроль</li> <li>• Защита ДВС, КПП, ГЖД</li> </ul>
Двигатель	Вид топлива ..... ДТ Модель ..... КАМАЗ 667.521-250 Экологический класс ..... Евро-5 Макс. полезная мощность, кВт ..... 180,5 Макс. полезный крутящий момент, Нм ..... 1007 Расположение и число цилиндров ..... Рядное, 6 Рабочий объем, см <sup>3</sup> ..... 6700	Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Все сиденья с трехточечными ремнями безопасности</li> <li>• Компоновка салона на 42 и 46 мест для сидения</li> <li>• Индивидуальный обдув и освещение для пассажиров</li> <li>• Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя</li> <li>• Электронный маршрутоуказатель</li> <li>• Кондиционер</li> <li>• Тахограф</li> </ul>
Топливный бак, л	290		
Коробка передач	АКПП 6 – вперед, 1 – назад / МКПП КАМАЗ 144, 5 – вперед, 1 – назад		
Рулевое управление	с гидроусилителем		
Тормоза	барабанные передние и задние		
Задний ведущий мост	гипоидный		

# КАМАЗ 6250

Полноприводный вахтовый автобус



Пассажироместимость

32 человека



Мест  
для сидения

32



Вид топлива

СПГ / КПГ / ДТ



Колесная  
формула

4x4



## Технические характеристики

### KAMAZ 6250

Пассажировместимость	Количество мест для сидения ..... 32	Автоматическая коробка передач	6 вперед, 1 назад
Общие характеристики	Максимальная скорость, км/ч ..... 90	Рулевое управление	с гидроусилителем
	Колесная формула ..... 4x4		
Проходимость	Угол въезда/съезда, град ..... 30/23	Электрическая лебедка	тяговое усилие, т ..... 8
Весовые параметры и нагрузки	Полная масса, кг ..... 16 000	Тормоза	барабанного типа
	Макс. нагрузка на переднюю ось, кг ..... 6500	Мост	Передний ..... производства ПАО «КАМАЗ»
	Макс. нагрузка на заднюю ось, кг ..... 9500		Задний ..... производства ПАО «КАМАЗ»
Размерные характеристики	Габаритные размеры, мм ..... 9600*2550*3700	Подвеска	Передняя ..... рессорная
	Дорожный просвет (клиренс) не менее, мм ..... 390		Задняя ..... пневматическая подвеска с четырьмя пневматическими баллонами
Двигатель	Вид топлива ..... СПГ / КПГ	Колеса	дисковые, 10.00-20
	Экологический класс ..... Евро-5		
	Мощность, кВт ..... 213	Шины	14.00R20 пневматические, камерные, с регулируемым давлением воздуха, с рисунком протектора повышенной проходимости
	Макс. полезный крутящий момент, Нм ..... 1100		
	Расположение и число цилиндров ..... Рядное, 6	Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Единый кузов для пассажиров и водителя</li> <li>• Автоматическая выкатная подножка</li> <li>• Сиденья для пассажиров с трехточечными ремнями безопасности</li> <li>• Глонасс</li> <li>• ABS</li> <li>• Тахограф</li> <li>• Кондиционер</li> <li>• Подогреватель жидкостный газовый / Подогреватель жидкостный дизельный</li> <li>• Автоматическая накачка шин</li> <li>• Держатель запасного колеса</li> <li>• Автоматическая система пожаротушения</li> </ul>
	Вид топлива ..... ДТ		
Система питания для КПГ	Модель ..... КАМАЗ 667.510-310	Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможна индивидуальная планировка салона</li> <li>• Комплектация на 23 места для сидения с багажными отсеками 1,5 м<sup>3</sup> и 1,8 м<sup>3</sup></li> <li>• Оригинальная окраска по карте окраски покупателя</li> </ul>
	Экологический класс ..... Евро-5		
Система питания для СПГ	Мощность, кВт ..... 221,5		
	Макс. полезный крутящий момент, Нм ..... 1184		
Система питания для ДТ	Расположение и число цилиндров ..... Рядное, 6		
	Общий объем баллонов, л ..... 738 (123x6)		
	Объем заправляемого природного газа при давлении 200 атм., м <sup>3</sup> ..... 147		
	Запас хода, км ..... не менее 450		
	Общий объем криогенного бака, л ..... 530		
	Запас хода, км ..... не менее 650		
	Объем топливного бака, л ..... 350		
	Запас хода, км ..... не менее 1000		



Зарядная станция электробусов

Система зарядки электробусов

Плата за пользование услугами

Идеи и решения

Автоматический корпус позволяет использовать электробусы по всей территории электробусного маршрута

Муниципальное предприятие «Транспортное предприятие №1» г. Москва



**KAMAZ**

## **ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ**

KAMAZ-6292

KAMAZ-6282

KAMAZ-6282 ONC

KAMAZ-62825

# KAMAZ-6292

Электробус особо большого класса



Пассажироместимость

135 человек



Мест  
для сидения  
47 (+1)



Ультрабыстрая  
зарядка  
10–20 мин  
в условиях городского цикла

LF

Уровень  
пола  
100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ

## Технические характеристики


### KAMAZ-6292 электробус особо большого класса

Пассажировместимость	Количество мест для сидения ..... 47 (+1) Общая, чел. .... 135	Тормозная система	Основная ..... пневматическая, с EBS, ABS, ASR, EPB, функцией удержания на уклоне, функцией блокировки движения при открытых дверях и датчиком контроля износа тормозных колодок
Общие характеристики	Максимальная скорость, км/ч ..... 70		Вспомогательная ..... торможение тяговым электродвигателем с системой рекуперации
Весовые параметры	Полная масса, кг ..... 28 000		
Размерные характеристики	Габаритные размеры ..... 18 750x2550x3260 Высота ступеньки над уровнем дороги, мм ..... 340 Ширина проема передней / средней / задних дверей, мм ..... 1200 / 1300 / 1200 / 1200	Рулевое управление	Гидроусилитель с электроприводом насоса РУ
Электродвигатель	Тип синхронный с постоянными магнитами (в составе электропортального моста) Максимальная мощность, кВт ..... 2x180 Максимальный момент, Н*м ..... 2x520 Система охлаждения ..... жидкостная (этиленгликоль)	Система отопления, вентиляции, кондиционирования салона	Двухзонная климатическая система с электрическим подогревателем салона
Время полной зарядки	От ультрабыстрой зарядной станции при мощности заряда 300 кВт, ..... 82 мин.	Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пантограф для ультрабыстрой зарядки</li> <li>• Двери с функцией адресного открытия</li> <li>• Светодиодные фары</li> <li>• Механическая аппарель</li> <li>• Электронная система информирования пассажиров</li> <li>• Кузов из стеклопластиковых панелей</li> <li>• Двойное остекление</li> <li>• Низкопольный салон</li> <li>• ЖК комбинация приборов</li> <li>• Датчик дождя и света</li> <li>• Система контроля давления в шинах</li> </ul>
Накопитель энергии	Тип аккумуляторов ..... литий-никель-марганец-кобальтовые (NMC) Емкость, кВт-час ..... 345		
Запас хода	По циклу SORT2, км ..... до 154*	Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплекс видеокамер</li> <li>• Wi-Fi и USB-разъемы для заряда мобильных и портативных устройств</li> <li>• Предусмотрена установка валидаторов у каждой двери</li> <li>• ADAS, AVAS</li> </ul>

\* при снаряженной массе

# KAMAZ-6282

Электробус

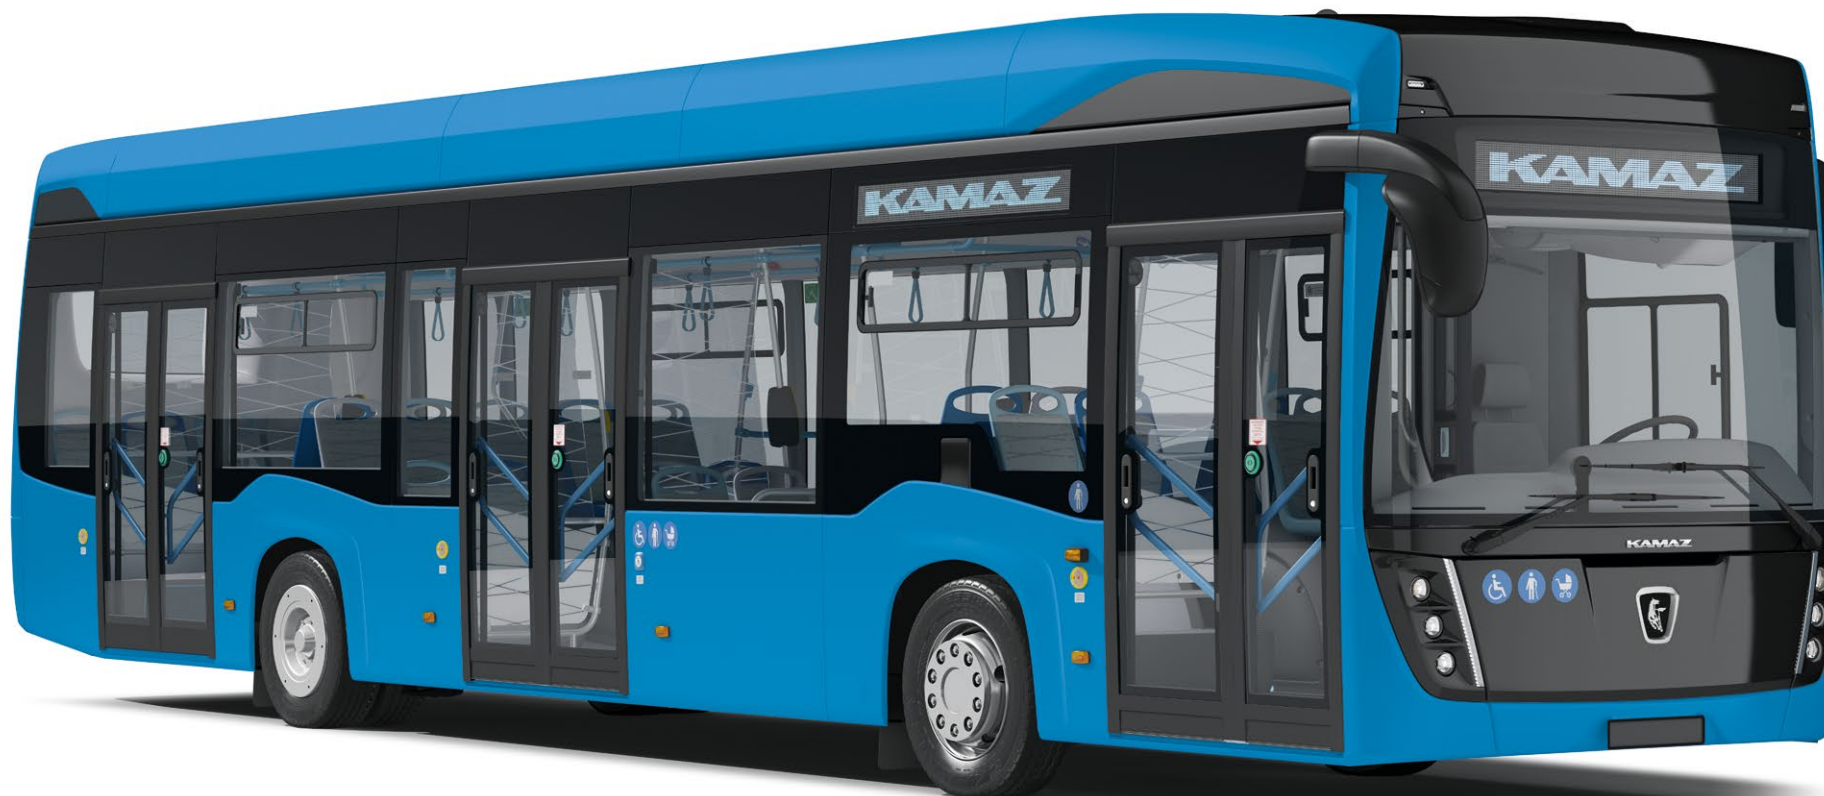

Пассажироместимость

85 человек



Мест  
для сидения  
35 (+1)



Ультрабыстрая  
зарядка  
10–20 мин  
в условиях городского цикла

LF

Уровень  
пола  
100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ

## Технические характеристики

### KAMAZ-6282 электробус

Пассажировместимость	Количество мест для сидения ..... 35 (+1) Общая, чел. .... 85	Тормозная система	Основная ..... пневматическая, с EBS, ABS, ASR, функцией удержания на уклоне, функцией блокировки движения при открытых дверях и датчиком контроля износа тормозных колодок
Общие характеристики	Максимальная скорость, км/ч ..... 70 Максимальный преодолеваемый уклон, % ..... 12		Вспомогательная ..... торможение тяговым электродвигателем с системой рекуперации
Весовые параметры	Полная масса, кг ..... 18 000	Рулевое управление	Гидроусилитель с электроприводом насоса РУ
Размерные характеристики	Габаритные размеры ..... 12 400x2550x3260 Высота ступеньки над уровнем дороги, мм ..... 340 Ширина проема передней / средней / задней двери, мм ..... 1200 / 1300 / 1200	Система отопления, вентиляции, кондиционирования салона	Климатическая система с полностью электрическим отопителем
Электродвигатель	Тип синхронный с постоянными магнитами (в составе электропортального моста) Максимальная мощность, кВт ..... 2x180 Максимальный момент, Н*м ..... 2x520 Система охлаждения ..... жидкостная (этиленгликоль)	Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пантограф для ультрабыстрой зарядки</li> <li>• Двери с функцией адресного открытия</li> <li>• Светодиодные фары</li> <li>• Механическая аппарель</li> <li>• Электронная система информирования пассажиров</li> <li>• Кузов из стеклопластиковых панелей</li> <li>• Двойное остекление</li> <li>• Низкопольный салон</li> <li>• ЖК комбинация приборов</li> <li>• Датчик дождя и света</li> <li>• Система контроля давления в шинах</li> </ul>
Время полной зарядки	От ультрабыстрой зарядной станции при мощности заряда 300 кВт, ..... 45 мин.		
Накопитель энергии	Тип аккумуляторов ..... литий-никель-марганец-кобальт (NMC) Емкость, кВт-час ..... 201	Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплекс видеокамер</li> <li>• Wi-Fi и USB-разъемы для заряда мобильных и портативных устройств</li> <li>• Предусмотрена установка валидаторов у каждой двери</li> <li>• ADAS, AVAS</li> </ul>
Запас хода	По циклу SORT2, км ..... до 119*		

\* при снаряженной массе

# KAMAZ-6282

Электробус ONC



Пассажироместимость

85 человек



Мест  
для сидения  
35 (+1)



В режиме Mode 4 через  
разъем CCS Combo 2  
5 часов

LF

Уровень  
пола  
100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ



## Технические характеристики

### KAMAZ-6282 электробус ONC

Пассажировместимость	Количество мест для сидения ..... 35 (+1) Общая, чел. .... 85	Тормозная система	Основная ..... пневматическая, с EBS, ABS, ASR, функцией удержания на уклоне, функцией блокировки движения при открытых дверях и датчиком контроля износа тормозных колодок
Общие характеристики	Максимальная скорость, км/ч ..... 70 Максимальный преодолеваемый уклон, % ..... 12		Вспомогательная ..... торможение тяговым электродвигателем с системой рекуперации
Весовые параметры	Полная масса, кг ..... 18 000	Рулевое управление	Гидроусилитель с электроприводом насоса РУ
Размерные характеристики	Габаритные размеры ..... 12 400x2550x3260 Высота ступеньки над уровнем дороги, мм ..... 340 Ширина проема передней / средней / задней двери, мм ..... 1200 / 1300 / 1200	Система отопления, вентиляции, кондиционирования салона	Климатическая система с полностью электрическим отопителем
Электродвигатель	Тип синхронный с постоянными магнитами (в составе электропортального моста) Максимальная мощность, кВт ..... 2x180 Максимальный момент, Н*м ..... 2x520 Система охлаждения ..... жидкостная (этиленгликоль)	Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разъем CCS Combo 2 для зарядки</li> <li>• Двери с функцией адресного открытия</li> <li>• Светодиодные фары</li> <li>• Механическая аппарель</li> <li>• Электронная система информирования пассажиров</li> <li>• Кузов из стеклопластиковых панелей</li> <li>• Двойное остекление</li> <li>• Низкопольный салон</li> <li>• ЖК комбинация приборов</li> <li>• Датчик дождя и света</li> <li>• Система контроля давления в шинах</li> </ul>
Время полной зарядки	В режиме Mode 4 через разъем CCS Combo 2, при мощности заряда 100 кВт ..... 300 мин.		
Накопитель энергии	Тип аккумуляторов ..... литий-никель-марганец-кобальт (NMC) Емкость, кВт-час ..... 498,8	Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплекс видеокамер</li> <li>• Wi-Fi и USB-разъемы для заряда мобильных и портативных устройств</li> <li>• Предусмотрена установка валидаторов у каждой двери</li> <li>• ADAS, AVAS</li> </ul>
Запас хода	По циклу SORT2, км ..... до 285		

# KAMAZ-62825

Троллейбус с увеличенным автономным ходом



Пассажироместимость

85 человек



Мест  
для сидения  
34 (+1)



Автономный  
ход  
20 км и более

LF

Уровень  
пола  
100% НИЗКОПОЛЬНЫЙ

## Технические характеристики

### KAMAZ-62825 троллейбус с увеличенным автономным ходом

Пассажировместимость	Количество мест для сидения ..... 34 (+1) +3 откидных Общая, чел. .... 85	Тормозная система	Рабочая ..... электронно-пневматическая, тормозные механизмы всех колес дисковые Вспомогательная ..... торможение тяговым электродвигателем с системой рекуперации
Общие характеристики	Колесная формула / ведущие колеса .... 4x2 / задние Максимальная скорость, км/ч ..... 70	Рулевое управление	гидроусилитель с электроприводом насоса РУ
Весовые параметры	Снаряженная масса, кг ..... 12 200 Полная масса, кг ..... 18 000	Подвеска	передняя ..... независимая, пневматическая с системой электронного управления ECAS с функцией кнйлинга задняя ..... зависимая, пневматическая
Размерные характеристики	Габаритные размеры, мм ..... 12 400*2550*3500 (в сложенном состоянии токоприемника) Ширина проема передней / средней / задней двери, мм ..... 1200 / 1300 / 1200	Шины	275/70 R22.5
Электродвигатель	Тип ..... асинхронный, переменного тока Номинальная мощность, в зависимости от комплектации, кВт ..... от 150 до 180	Базовое оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Двери с функцией адресного открытия</li> <li>• Светодиодные фары</li> <li>• Механическая аппарель</li> <li>• Электронная система информирования пассажиров</li> <li>• Кузов из стеклопластиковых панелей</li> <li>• Вклеенные тонированные стекла</li> <li>• Низкопольный салон</li> <li>• ЖК комбинация приборов</li> <li>• Датчик дождя и света</li> <li>• Система контроля давления в шинах</li> </ul>
Накопитель энергии	Тип аккумуляторов ..... литий-никель- марганец-кобальт (NMC) Доступная энергоемкость, кВт-час ..... 95		
Время полной зарядки	От контактной сети, при мощности заряда 64 кВт ..... 90 мин.		
Запас автономного хода	По циклу SORT2, не менее км ..... 25	Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинальная покраска по карте окраски покупателя</li> <li>• Система кондиционирования</li> <li>• Wi-Fi и USB-разъемы для заряда мобильных и портативных устройств</li> <li>• Комплекс видеокамер</li> <li>• Предусмотрена установка валидаторов у каждой двери</li> <li>• Информационно-телематическая система</li> <li>• АСМПП</li> </ul>

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

# КАРТА СУБЪЕКТОВ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ ПАО «КАМАЗ» В РФ И СНГ

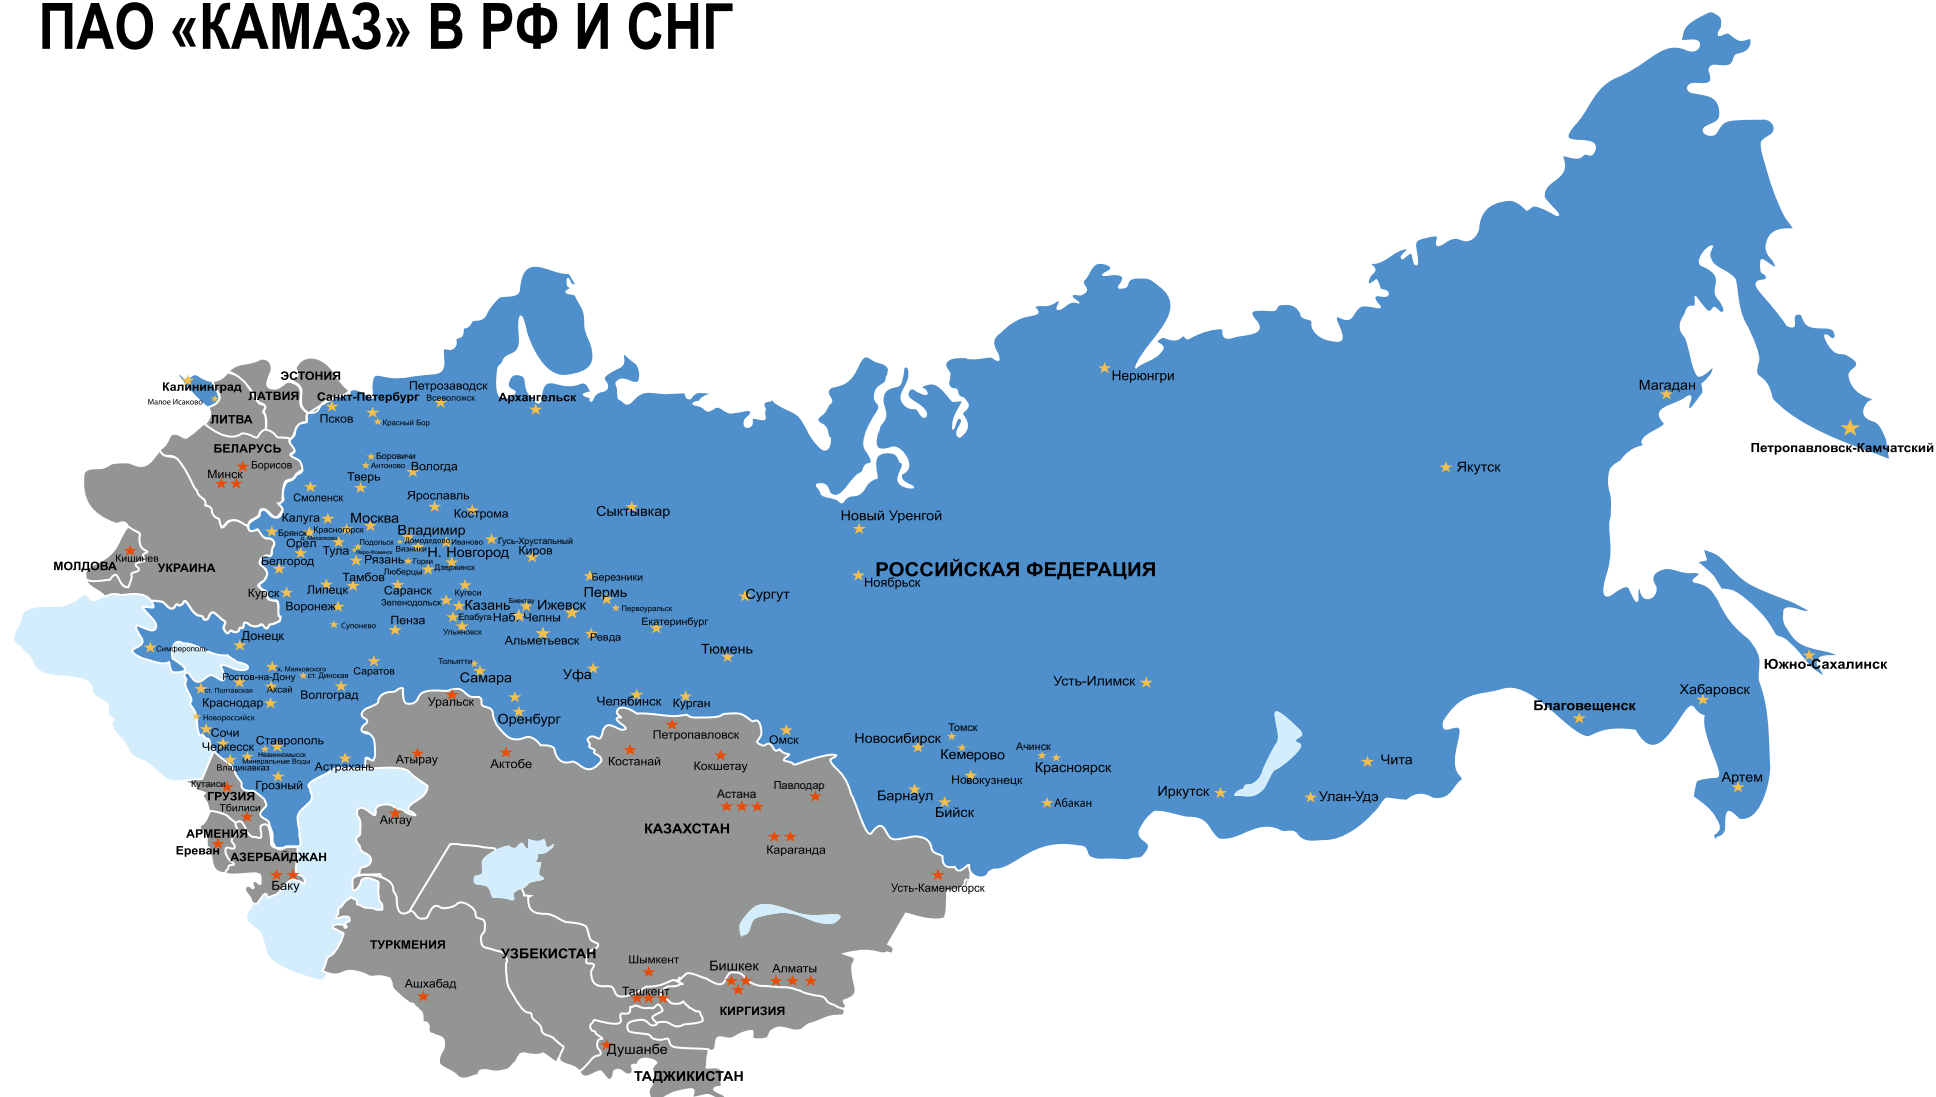

★ 205 субъектов дилерской сети в РФ

★ 35 сервисных центров в СНГ

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Настоящее издание является рекламным и не может рассматриваться как нормативный документ.

ПАО «КАМАЗ»

2023 г.



Информация  
о сервисно-дилерской сети в РФ



# KAMAZ

8-800-555-00-99  
[www.kamaz.ru](http://www.kamaz.ru)  
[callcentre@kamaz.org](mailto:callcentre@kamaz.org)

Информация  
о сервисно-дилерской сети за рубежом

